NITTO KOGYO

製品 News

新製品

発行 No.	分 2014-25	発行月	2014 年 11 月

盤用パーツ
図面ホルダ(BP85) 機種追加

内容

盤用パーツ、図面ホルダに薄型タイプ、A4 ファイル収納対応タイプを機種追加します。

機種・特長

・裏面シール付です。

・図面などの保管にご利用ください。BP85-4P は厚さ 50mm の A4 ファイルが収納可能です。

・BP85-1SP は BP85-1P の薄型です。(11.5mm→7.5mm)

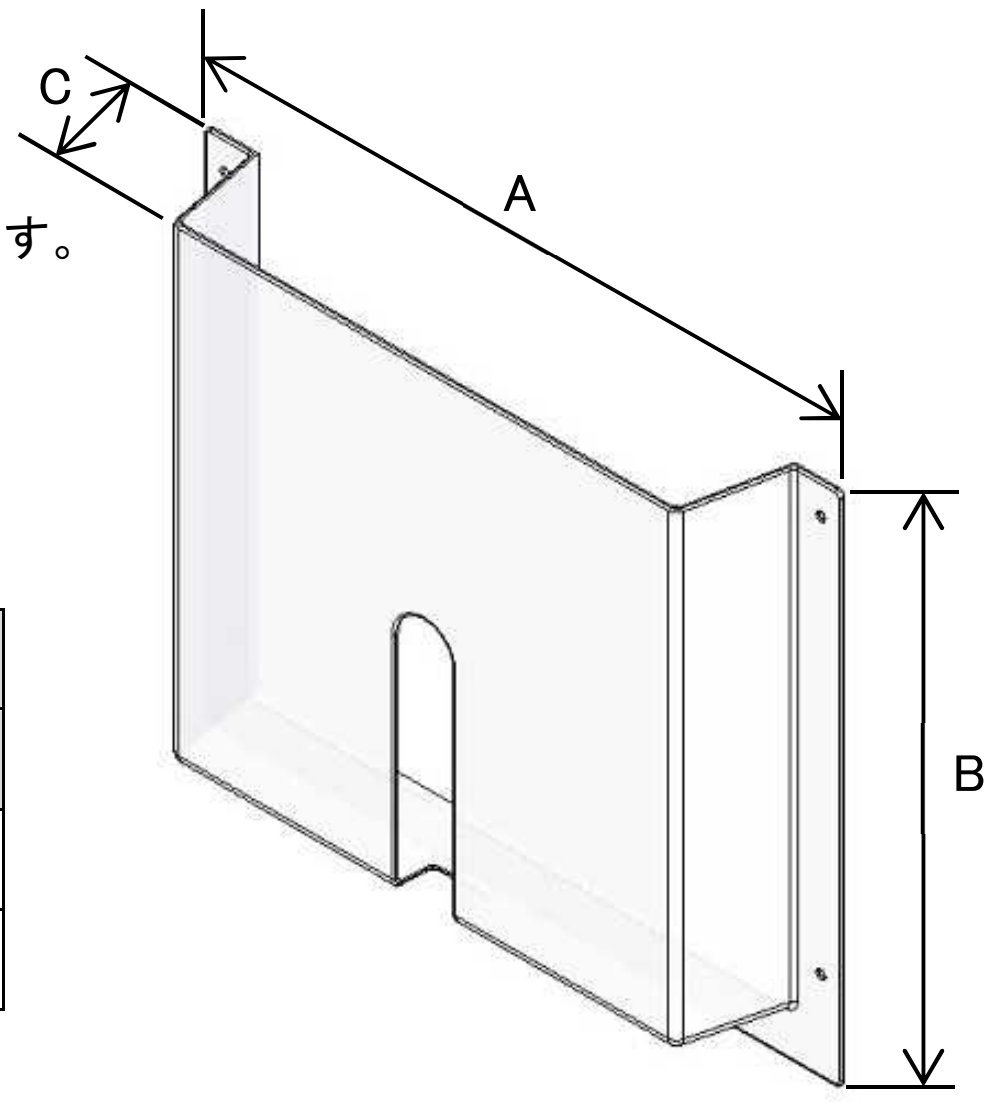

材質	ポリスチレン
色彩	透明

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm		
				A	B	C
◎	BP85-1SP	3,500	10 コ入	143	166.5	7.5
◎	BP85-4P	3,200	2 コ入	320	260	52

◎物流センター在庫品

ご注意

■使用上のご注意

・BP85-1SP は図面、取扱説明書の収納用です。重量物の収納は避けてください。本製品が脱落するおそれがあります。

・BP85-4P は A4 ファイル(厚さ 50mm まで)の収納用です。重量物の収納は避けてください。本製品が脱落するおそれがあります。
　また、分電盤に取付後、輸送する際はホルダ内にファイルなどを収納しないでください。
　振動により脱落し、機器を損傷させるおそれがあります。

■取付上のご注意

・凹凸面、粗面を避けて平滑な面へ取付けてください。

・被着面のほこり、油、湿気などはアルコールで除去し、乾いた清潔なウエスで拭いてください。
　なお、シンナーは使用しないでください。

・両面テープの台紙を剥がしたら時間をあけず、ただちに貼付けてください。貼直しは避けてください。

・両面テープは低温で接着効果が低下するため、両面テープおよび被着面をヒータなどで温めて貼付けてください。
　(推奨貼付温度:23℃)

・取付直後に両面テープ部を指で強く押し完全に密着させてください。(推奨貼付圧力:70N/㎠)

・取付直後は粘着力が十分ではありません。粘着力が発揮されるまで荷重がかからないよう図面、取扱説明書の
　収納を避けてください。(推奨時間:3 時間以上)

発売時期

２０１４年１２月

本文の価格には消費税は含まれていません。

日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原 2201 番地
お客様相談室／TEL(0561)64-0152
http://www.nito.co.jp